

PRÉPARATION DE FICHER


- ⊗ **Téléchargez le gabarit** correspondant au produit commandé et utilisez-le comme base pour positionner votre graphisme.
- ⊗ Enregistrez le **pdf en haute qualité sans trait de coupe**.

LIMITES TECHNIQUES

- ⊗ Zone tranquille : **5 mm**.
- ⊗ Fond perdu : **10 mm à intégrer au format final** (ex : format commande 150x100 = format fichier 160x110).

CONCEPTION DU FICHER


- ⊗ Vous avez la possibilité de commander un visuel Quadri ou Quadri + 1 ou plusieurs fluos ou Quadri + Vernis sélectif.
- ⊗ Positionnez le visuel correspondant sur un nouveau calque, que vous numérez de la couleur de l'option.
- ⊗ Le visuel sur le calque de l'option ne doit pas contenir de dégradés, d'effets de tramage ou de transparences et **avoir comme couleur la teinte de référence en fonction de la finition** (cf Normes d'appellation).
- ⊗ Pour l'option fluo, la zone « sous » la quadri doit être blanche. L'encre fluo n'est pas opaque et peut changer de couleur.

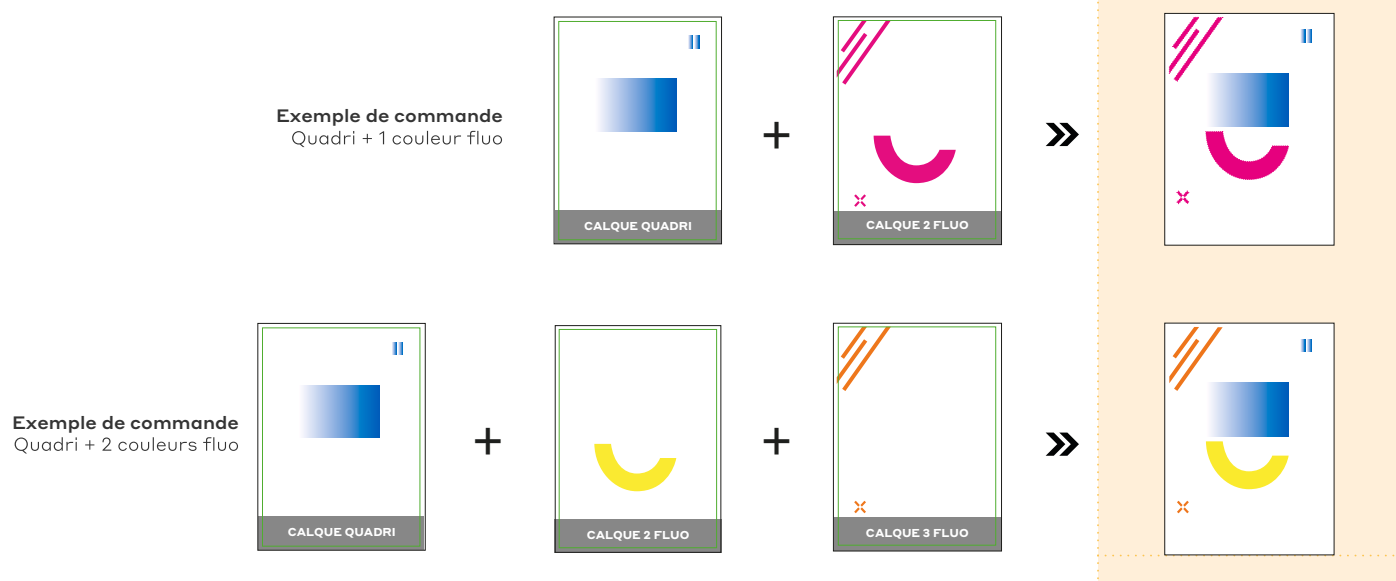

CONTRAINTES ŒILLETS (selon supports)

- ⊗ Les repères d'œillets doivent être directement sur le fichier quadri.
- ⊗ Ajoutez des croix noires dans un rond noir de 5x5mm simulant l'emplacement des œillets (selon le fond mettez en blanc).
- ⊗ Centre de l'œillets à 20mm du bord minimum.
- ⊗ Prévoir une zone tranquille sans textes/éléments important de 40mm tout autour de l'œillet.

Nous préconisons de mettre des œillets tous les 50 cm (pour la longueur ou la hauteur de la bâche).

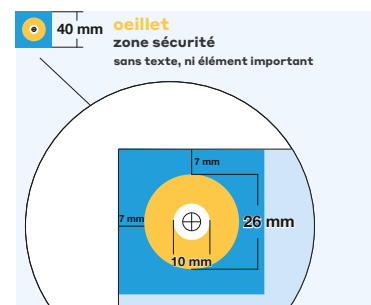

CONSIGNES PARTICULIÈRES : FOREX

- ⊗ Épaisseur min. des éléments en découpe : 10 mm.
- ⊗ Distance mini. entre 2 filets (d'un même tracé de découpe) : 5 mm.