

## PRÉPARATION DE FICHIER


- ⦿ **Téléchargez le gabarit** correspondant au produit commandé et utilisez-le comme base pour positionner votre graphisme.

- ⦿ Enregistrez le **pdf en haute qualité sans trait de coupe**.


La toile est rabattue sur le cadre avec agrafage.

Le fond perdu correspond donc à la profondeur du cadre + le rembordement arrière.

- ⦿ Pour la toile avec champs de **18 mm** il faut **50 mm de bords perdus\*** de chaque côté de du visuel.

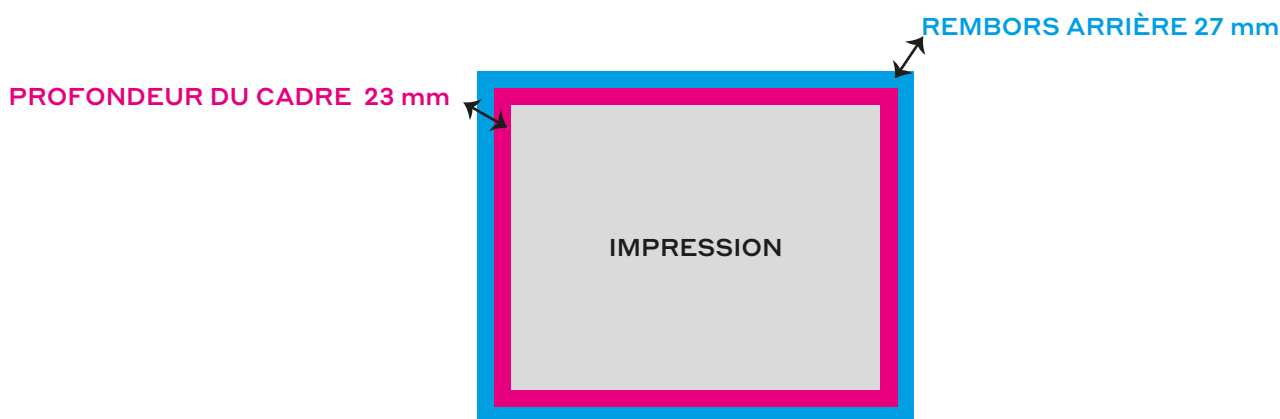

- ⦿ Pour la toile avec champs de **35 mm** il faut **67 mm de bords perdus\*** de chaque côté de du visuel.

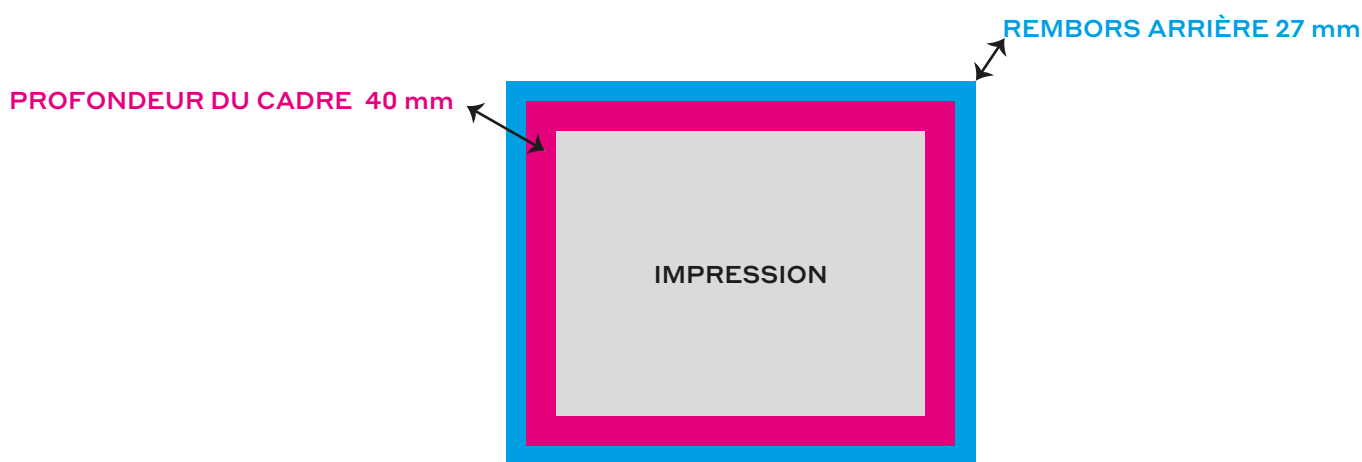

- ⦿ L'impression est totale sur l'épaisseur du cadre.
- ⦿ Si vous prenez l'option «champs non imprimé» il faut **5 mm de bords perdus\***.

**\*Le fond perdu doit être intégrer au format final** (ex : format commande 40x40 = format fichier 50X50).