Panneaux rigides

PRÉPARATION DE FICHIER


- **Téléchargez le gabarit** correspondant au produit commandé et utilisez-le comme base pour positionner votre graphisme.
- Enregistrez le **pdf en haute qualité sans trait de coupe.**

LIMITES TECHNIQUES

- Zone tranquille : **5 mm.**

CONCEPTION DU FICHIER


- Vous avez la possibilité de commander un visuel Quadri ou Quadri + 1 ou plusieurs fluos ou Quadri + Vernis sélectif.
- Positionnez le visuel correspondant sur un nouveau calque, que vous nommerez de la couleur de l'option.
- Le visuel sur le calque de l'option ne doit pas contenir de dégradés, d'effets de tramage ou de transparences et **avoir comme couleur la teinte de référence en fonction de la finition** (cf Normes d'appellation).
- Pour l'option fluo, la zone « sous » la quadri doit être blanche. L'encre fluo n'est pas opaque et peut changer de couleur.

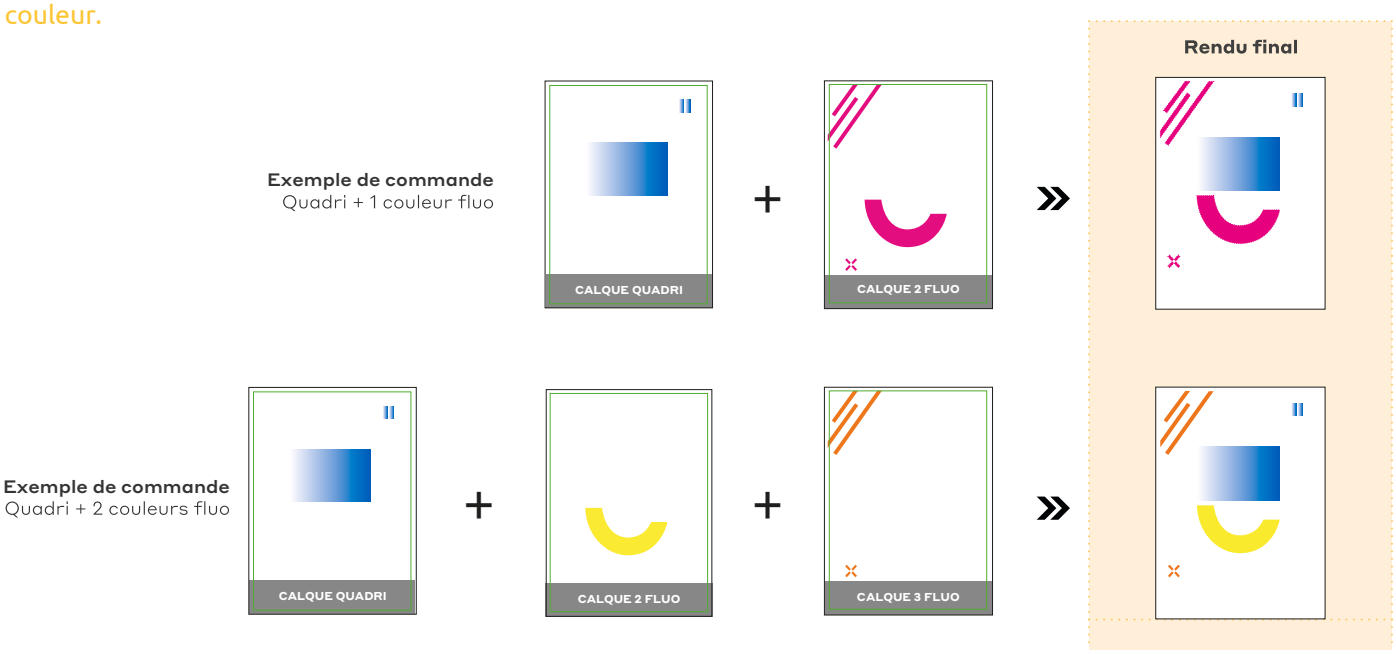

CONTRAINTES ŒILLETS (selon supports)

- Les repères d'oeillets doivent être directement sur le fichier quadri.
- Ajoutez des croix noires dans un rond noir de 5x5mm simulant l'emplacement des oeillets (selon le fond mettez en blanc).
- Centre de l'oeillets à 20mm du bord minimum.
- Prévoir une zone tranquille sans textes/éléments important de 40mm tout autour de l'œillet.

Nous préconisons de mettre des œillets tous les 50 cm (pour la longueur ou la hauteur de la bâche).

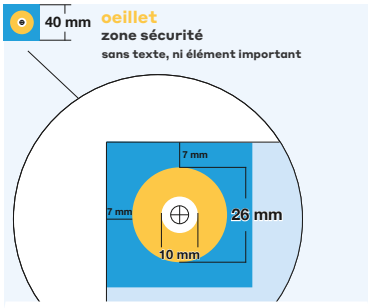

CONSIGNES PARTICULIÈRES : FOREX

- Épaisseur min. des éléments en découpe : 10 mm.
- Distance mini. entre 2 filets (d'un même tracé de découpe) : 5 mm.