Bâches sur mesure

PRÉPARATION DE FICHIER


- **Téléchargez le gabarit** correspondant au produit commandé et utilisez-le comme base pour positionner votre graphisme.
- Enregistrez le **pdf en haute qualité sans trait de coupe.**

LIMITES TECHNIQUES

- Zone tranquille : **5 mm**
- Fond perdu : **10 mm à intégrer au format final** (ex : format commande 100x60 = format fichier120x80).
  - si ourlet : **50 mm**
  - si fourreau : **100 mm**


CONCEPTION DU FICHIER

- Vous avez la possibilité de commander un visuel avec de la Quadri ou Quadri + 1 ou plusieurs fluos.
- Positionnez le visuel correspondant sur un nouveau calque, que vous nommerez de la couleur fluo.
- Le visuel sur le calque fluo ne doit pas contenir de dégradés, d'effets de tramage ou de transparences et **avoir comme couleur la teinte de référence en fonction de la finition** (cf Normes d'appellation).
- Pour l'option fluo, la zone « sous » la quadri doit être blanche. L'encre fluo n'est pas opaque et peut changer de couleur.

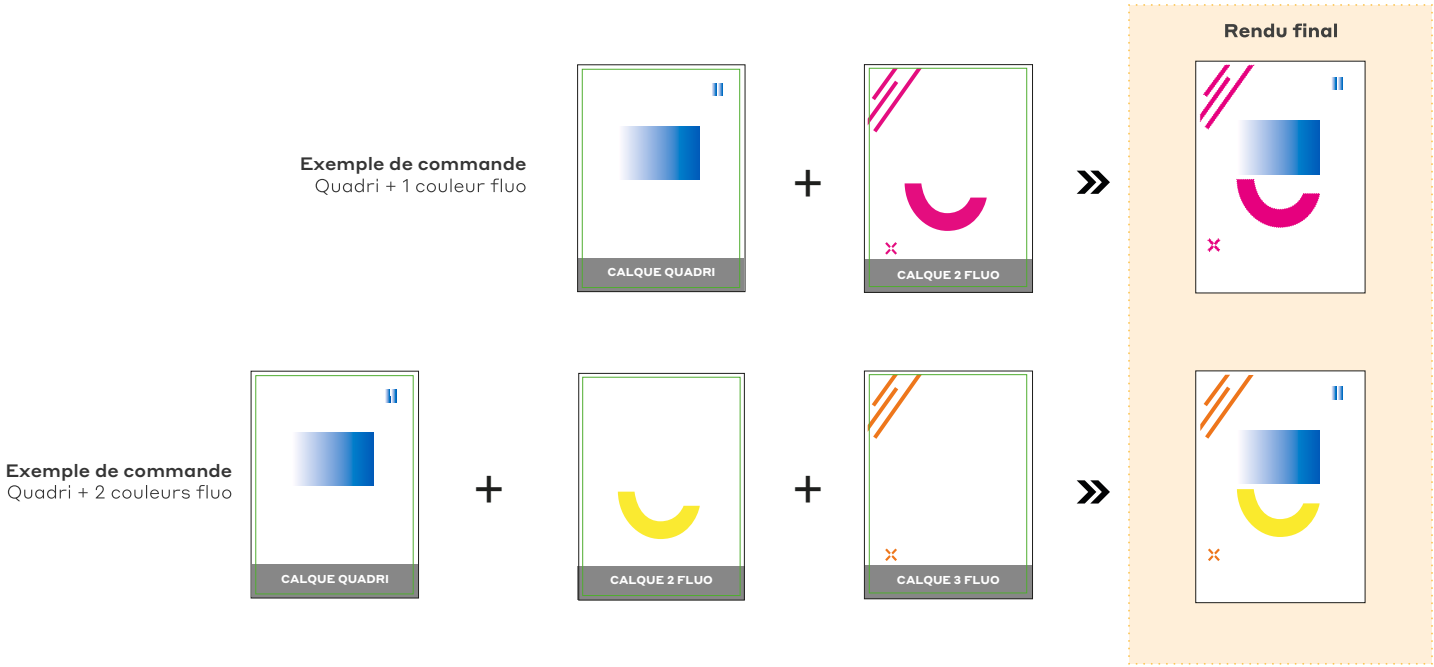

EMPLACEMENT DES ŒILLETS

Les œillets se placeront automatiquement en fonction de votre choix.
Pour un emplacement personnalisé vous devez placer les œillets sur le fichier quadri.

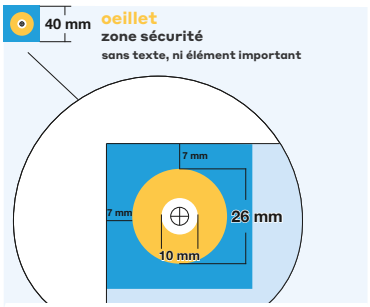

- Croix noires dans un rond noir de 5 x 5 mm simulant l'emplacement des œillets (selon le fond mettez en blanc), si l'échelle de travaille est réduite, la taille de la croix doit être réduite également.
- Centre de l'oeillet à 20 mm du bord minimum (30 mm pour le 350g micro perforé PVC , et 25 mm pour le 610g Polyester enduite M1).
- Prévoir une zone tranquille de 40 mm autour de l'œillet.

Nous préconisons de mettre des œillets tous les 50 cm (pour la longueur ou la hauteur de la bâche).